

**Bilag 1 – Tilrettet ansøgning om miljøgodkendelse af 19. august 2025 og
supplerende oplysninger samt oprindelig Byg og miljø-ansøgning om
miljøgodkendelse af 13. januar 2025**

**ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE TIL MIDLERTIDIG
AFVANDINGSPLADS PÅ EN DEL AF MATR.NR. 5F HØRNING BY,
HØRNING**

15. august 2025

Version: **Rev. 2**
Udarbejdet af MAJR
Kontrolleret af MCS/KAM
Godkendt af KAM

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	2
A. ANSØGER OG EJERFORHOLD	3
B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART	4
C. OPLYSNINGER OM ETABLERING	7
D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID	7
E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING	10
F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION	11

Bilag 1 - Situationsplan HB10700 (Frode Laursen)

Bilag 2 - Situationsplan, luftfoto bassin HB10700 og afvandingsplads

Bilag 3 - Princip for indretning af afvandingsplads/spulefelt

Bilag 4 – Tilladelse fra grundejer

INDLEDNING

I forbindelse med oprensning af sediment fra regnvandsbassin HB10700, beliggende ved Frode Laursen i Hørning (Petersmindevej 5, 8362 Hørning), er det vurderet nødvendigt at etablere af en midlertidig vandtæt afvandingsplads/spulefelt til afvanding af oprenset sediment, inden sedimentet kan bortskaffes til godkendt modtager.

Skanderborg Spildevand A/S ansøger hermed om miljøgodkendelse til etablering af vandtæt afvandingsplads/bassin på en del af matr. 5f Hørning By, Hørning til afvanding af oprenset sediment fra regnvandsbassin HB10700.

Arealet ejes af WESTON-PARKEN A/S og der er indhentet tilladelse til brug af arealet hertil. Underskrevet aftale findes i bilag 4.

Miljøgodkendelsen søges i henhold til § 33, kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹ efter listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen²: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på bilag 1 eller liste punkt K 211.

Nedenstående ansøgning om miljøgodkendelse er udformet i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" bilag 4, samt "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed".

¹ LBK. nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

² Bek. nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

A. ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) *Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.*

Skanderborg Spildevand A/S,
Tlf. 87 93 93 14
E-mail: NBV@skanderborgforsyning.dk ; cc: majr@niras.dk
Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

2) *Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.*

Skanderborg Spildevand A/S,
Tlf. 87 93 93 14
E-mail: NBV@skanderborgforsyning.dk ; cc: majr@niras.dk
Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Matr. 5f Hørning By, Hørning

CVR:
40972145
P-Nummer:
1015748423

3) *Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.*

Virksomhed

Frode Laursen A/S
Kontaktpersoner: Jakob Gundal Nikolajsen og Nikolai Saugberg Jensen
Tlf: 52 18 61 44
Petersmindevej 5, 8362 Hørning
E-mail: janik@dk.frode-laursen.com og nisje@frode-laursen.com
CVR-nr. 29 48 27 13
P-nr. 1018219626

Grundejer

WESTON-PARKEN A/S
Vittenvej 88A
8382 Hinnerup
tlf. 52 18 61 44

4) *Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.*

Skanderborg Spildevand A/S,
Tlf. 87 93 93 14
E-mail: NBV@skanderborgforsyning.dk cc: majr@niras.dk
Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART

5) Virksomhedens listebetegnelse

Aktiviteten vedrørende midlertidig etablering og drift af afvandingsplads til oprenset sediment fra regnvandsbassin HB10700 er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen³, bilag 2 med listepunkt

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på bilag 1 eller liste punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 eller liste punkt K 211.
Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelse og/eller ændring af en bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Skanderborg Spildevand A/S har i 2021 og 2023 foretaget forundersøgelser af sedimentet i regnvandsbassin HB10700 mht. mængde, udbredelse og forureningsindhold. Prøveomfang og analyseparametre er gennemført efter aftale med Skanderborg Kommunes afdeling for forurennet jord.

Det kunne konstateres, at sedimentet kan kategoriseres som forurennet (sedimentet er primært forurennet med totalkulbrinter, nikkel og zink over Miljøstyrelsens afskæringskriterier) iht jordforureningsloven/jordflytningsbekendtgørelsen. Analyser for PFAS viser et indhold under grænseværdierne. Skanderborg Spildevand A/S har på baggrund af disse forundersøgelser besluttet, at regnvandsbassinet skal oprenses.

Til dette projekt skal der etableres et specialindrettet afvandingsbassin for sedimentet, til midlertidig brug. Formålet med afvandingsbassinet er at reducere

³ BEK nr. 1083 af 09/08/2023 om godkendelse af listevirksomhed

vandindholdet i sedimentet fra regnvandsbassinet via passiv afdampning/afdræning inden bortskaffelse af de afvandede sediment.


Det samlede sedimentoprensningsprojekt kan inddeles i følgende faser:

- Etablering af afvandingsbassin på lånt naboareal – jordarbejder.
- Overpumpning af sediment inkl. vand fra regnvandsbassin til afvandingsbassin.
Filtrering af overskydende vand.
- Afdampnings-/afdræningsfase af sediment i afvandingsbassin (passiv drift).
- Opgravning og bortskaffelse/bortkørsel af afvandet sediment.
- Retablering af areal for afvandingsbassin.

Delprojektet, som der ansøges om miljøgodkendelse til, omfatter således ny etablering af et specialindrettet afvandingsbassin til sediment fra et regnvandsbassin, er af midlertidig karakter.

Et sådant specialindrettet afvandingsbassin/plads benævnes også ofte som et spulefelt.

Afvandingsbassinet ønskes placeret på anden ejers matrikel (matr. 5f Hørning By, Hørning), som vist på Figur 1. Skanderborg Spildevand A/S har skriftlig tilladelse fra matrikelejer til anvendelsen.

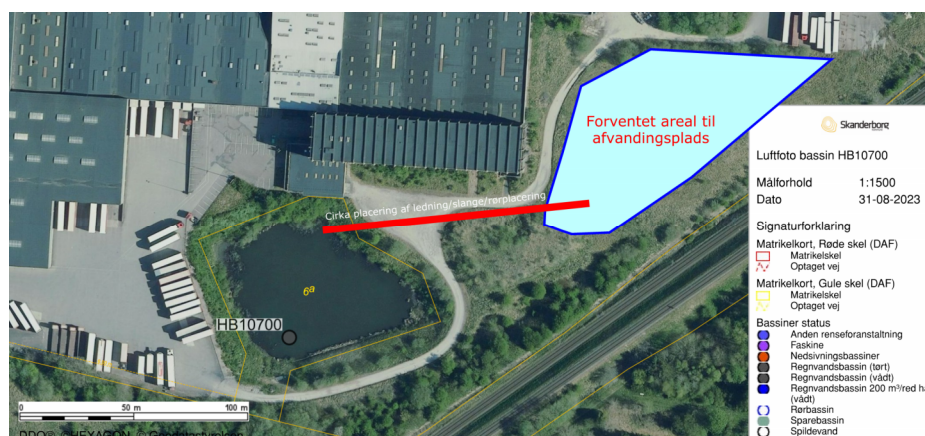

Figur 1 - Skitse for midlertidig afvandingsbassin.

Sedimentet pumpes direkte fra regnvandsbassin HB10700 til det specialindrettede afvandingsbassin. Afvandingsbassinet etableres med en vandtæt plastmembran på sider (volde), over kronen og i bunden for at fjerne risiko for ned-sivning og udsivning af stoffer i sedimentet og returvand til omgivelserne. Voldene opbygges af den omkringliggende overjord/muld.

Der skal potentielt set være plads til 2.000 m³ sediment (ikke afvandet), som pumpes op fra regnvandsbassinet. Idet sedimentet er løst/blødt (dvs. ikke sandet/fast) og har et meget stort vandindhold, forventes at mængden kan reduceres mellem 40-60% via den passive afvanding i afvandingsbassinet. Det fordrer dog en længere afvandingsperiode på op til et halvt år.

Der anvendes ikke flokkuleringskemikalier eller lign. til afhjælpning af afvandingsprocessen.

Processen mht. afvandingspladsen er i et lukket system – forstået på den måde, at sediment og vand pumpes til afvandingsbassinet i tætte rør, og hvor det overskydende vand i afvandingsbassinet ledes (pumpes) tilbage i tæt rørsystem til regnvandsbassinet. Der er således hverken vand eller sediment, som kommer i kontakt med omgivelser, recipienter andet ved selve afvandingspladsen.

Afvandingen af sedimentet i afvandingsbassinet foregår passivt. Der er som sådan ingen fysiske aktiviteter med maskinel eller mandskab i forbindelse med denne drift, bortset fra pumpning af overskydende vand/rejektvand/nedbør i afvandingsbassinet retur til regnvandsbassinet. Dette returvandssystem skal påses af mandskab med jævne mellemrum.

En principskitse af indretning af afvandingsbassin er vedlagt i bilag 3.

Når det afvandede sediment i afvandingsbassinet har tilfredsstillende tørstofindhold, opgraves det med gravemaskine og bortkøres/bortskaffes til godkendt modtager med lastvogne.

Når det afvandede sediment og plastmembran er bortskaffet til godkendt modtagested, udjævnes voldene (oprindelig overjord) og arealerne retableres.

Etablering af bassin, indpumpning af sediment, returledning af overskydende vand samt opgravning og bortskaffelse samt retablering udføres af entreprenør.

Dimensioner for afvandingsbassin/spulefelt

Vi forventer en ca. 1,5-2 meter høj vold. Overjorden skræbes af og anvendes til voldopbygning. Arealet, hvor afvandingsbassinet/spulefeltet ønskes placeret er ca. 5.500 m². Den volumenmæssige udformning kendes først efter tilbudsgivning, men afvandingsbassinet/spulefeltet kunne have plads til ca. 2.000 m³ ikke-afvandet sediment.

Entreprenørarbejderne udbydes af Skanderborg Spildevand A/S og miljøvilkår i de forskellige myndighedstilladelser/godkendelser er en del af udbudskravene i udbudsmaterialet, og i tilsynet som udføres løbende af Skanderborg Spildevand A/S er der stor fokus på overholdelse heraf. De pågældende medarbejdere fra entreprenør vil være orienteret om disse relevante miljøvilkår.

Selve oprensningsprojektet har indhentet de øvrige nødvendige myndighedstilladelser – fx oprensningstilladelse og §3 dispensation.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer^{Error! Bookmark not defined.}; Der vil ikke arbejdes med stoffer nævnt i bekendtgørelsens bilag 1.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Bedste bud p.t. er at afvandingspladsen/spulefeltet forventes nedlagt og retableret senest september/oktober 2026.

Tidspunkter og tidsplan kendes først mere eksakt senere, da den kommer fra den bydende entreprenør.

C. OPLYSNINGER OM ETABLERING

9) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.


Ikke relevant. Der vil ikke blive etableret faciliteter, der kræver bygningstilladelse eller indberetning til BBR.

10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser og/eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Etablering af afvandingsbassinet forventes at starte op i sidste kvartal af 2025 og kunne benyttes forventet ca. 6 mdr. frem. Det er meningen, at sedimentet skal være så tørt som muligt inden bortskaffelse, hvorfor bortskaffelsen forventes at være udført senest i sensommeren/efteråret 2026.

D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

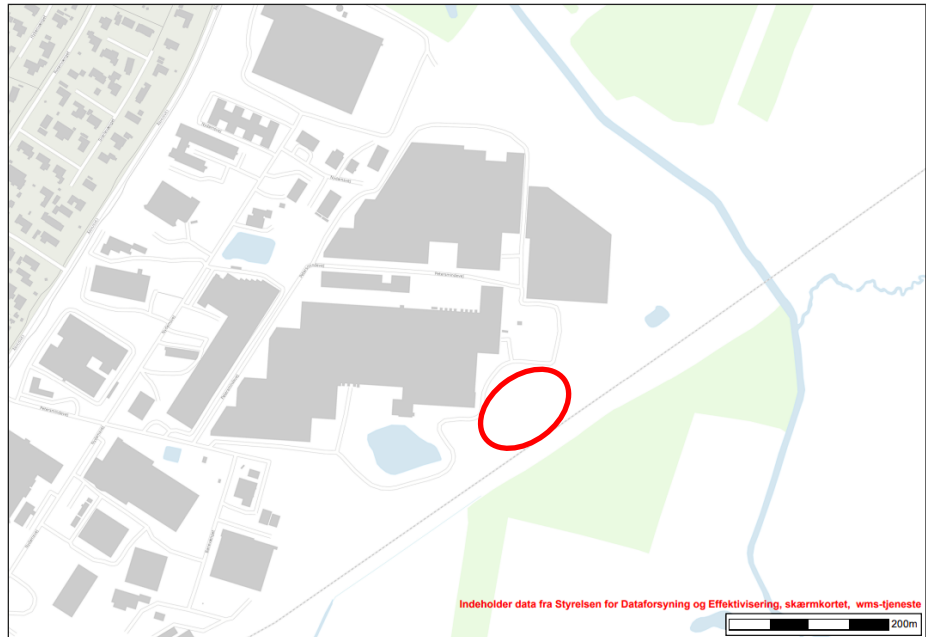

Oversigtsplan med placering af bassin HB10700 samt område til afvandingsplads (indenfor rød cirkel)

Situationsplaner fremgår desuden af bilag 1 samt bilag 2 (luftfoto med placering af afvandingsplads).

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Der er drift af pumpe indtil al sediment er oprenset.

Drift er typisk hverdage mellem kl. 7-18, men om fredagen kan det være, at de tager tidligere hjem eller holder fri. Det forventes ikke, at driften er før eller efter kl. 7-18.

Aktiviteterne vil primært være ved selve etableringen af afvandingsbassinet, indpumpningen af sediment fra regnvandsbassin til afvandingsbassin og i tømningsperioden af afvandingsbassinet, når sedimentet er afvandt tilstrækkeligt samt retablering af området. Så støjkluder er primært fra oprensings- og entreprenørmaskiner, lastbiler og lign.

Etableringen af afvandingsbassinet forventes at vare 1-2 uger.
Oprensningen af regnvandsbassinet forventes at vare 4-5 uger.

Driften ved afvandingsbassinet består typisk i, at entreprenør løbende tjekker, at alt forløber som det skal; herunder at der ikke sker spild, brud og lækager og at pumpe/rør/ virker. Der forventes ikke meget aktivitet omkring afvandingspladsen, da det primært er et oplag, hvor der ledes sediment med højt indhold af vand til og afdrænet vand tilbage til regnvandsbassinet. Der holdes dog løbende øje med, at der er kapacitet i afvandingsbassinet, specielt ved store


nedbørshændelser, hvor nedbør rammer direkte ned i afvandingsbassinet ovenfra.

Når afvandingsbassinet er i passiv drift (afdrænings-/afdampningsperiode) vil aktiviteterne være meget begrænsede, og dermed også støjpåvirkningen. En eventuel pumpe til overskydende vand vil være en meget begrænset støjkilde.

Efter afvanding bortskaffes sedimentet til godkendt modtager. I denne forbindelse afgraves sedimentet og bortkøres med lastbil. Afvandingspladsen afrømmes og retableres med den jord, der indledningsvis er afrømmet. Bortskaffelse af sediment og retablering af oplagsplads forventes at kunne gennemføres på ca. 10 arbejdsdage.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Til- og frakørsel til projektområdet vil ske via eksisterende grusvej. Se situationssplan i bilag 2 samt kortudsnit herunder.

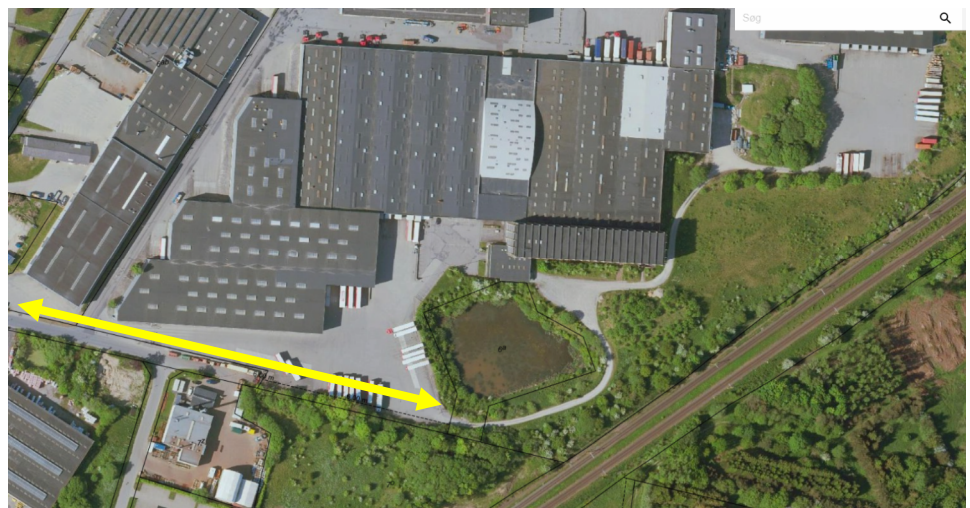

Gul pil angiver adgangsforhold, som foregår via Frode Laursens port og ind til projektområdet.

Der vil ikke være meget til- og frakørsel i driftsperioden og kun få maskiner i starten af projektet til at etablere voldene (afrømning af overjord) samt levering af plastmembran.

Når sedimentet skal bortskaffes og afvandingspladsen/spulefeltet skal nedlægges, vil der være læsning og bortkørsel via lastvogne, samt efterfølgende arbejder med en dozer eller lign. Det endelige antal lastvogne, som skal afhente afvandet sediment, kendes ikke.

Det vurderes at være cirka 40-70 lastbillæs, der vil blive kørt over en periode på 1-2 uger indenfor normal arbejdstid.

Samlet vurderes det, at til- og frakørsel ikke medfører en væsentlig forøgelse af trafikstøjen i området.

E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING

(BEK nr. 2079 af 15/11/2021)

1) *Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:*

– Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede, permanente oplagsområder til de forskellige affaldsfraktioner.

Der etableres ingen nye bygninger og anvendes ingen eksisterende bygninger. Alt arbejde foregår udendørs.

Der forventes ingen oplag af råvarer, hjælpestoffer eller affald.

– Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/komprimering/balletering.

Anlægget etableres uden stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/komprimering/balletering. Forventede arbejdsområder vil være, hvor afvandingspladsen/spulefeltet og rørføringerne er (arealet, som ansøgningen omfatter), samt på den allerede etablerede grusvej.

– Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.

Anlægget etableres uden overjordiske tanke, beholdere og containere. Ved behov for tankning af entreprenørmaskinerne, benyttes en mobilbrændstofstank på et lukket lad.

– Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.

Anlægget etableres uden nedgravede rør, tanke og beholdere.

– Befæstede arealer, herunder oplagspladser til oplag af stabiliseret slam eller andet organisk affald (skraveres). Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper, og typen skal angives.

Der er ingen befæstede arealer i det pågældende projektområde. Vejene er grusbelagte og øvrige arealer er muld/grønne områder.

Som tidligere beskrevet, udlægges en plastmembran hen over det areal og op over voldene (spulefeltet), hvor det oppumpede materiale skal afvande.

– Placering af støjkilder.

Der er ingen relevante støjkilder i forbindelse med anlægget.

Pumpen forventes at være nær bassinet ved fartøjet, hvorfra der pumpes og lyd fra pumpen er oftest meget lokal.

Til- og frakørsel vil foregå ad eksisterende grusvej, hvor der pga. sving m.v. ikke kan køres ret hurtigt. Der er asfalteret på en større plads vest for bassin og afvandingsplads/spulefelt, inden man kører gennem hegnet ud til Petersmindevej.

– *Interne transportveje.*

Interne transportveje fremgår af bilag 2. Transportveje samt afvandingspladsen er de primære støj- og vibrationskilder.

Placering af eventuelle køreplader kendes ikke, men de vil blive udlagt, hvor der f.eks. er blødt underlag, for at undgå skader på underlag, hvor der køres.

– *Placering af luftafkast.*

Der er ingen relevante luftafkast i forbindelse med anlægget.

– *Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.*

Anlægget etableres uden vaskepladser til vask af materiel og vogne.

– *Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet.*

Anlægget etableres uden afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet.

Der er ingen spildevandsproduktion eller afledning. Der vil være tætte rørsystemer til og fra afvandingsbassinet og regnvandsbassinet til hhv. oppumpet sediment og hhv. overskydende vand. Omtrentlig forventet placering fremgår af bilag 2 (rød streg).

Udløb fra regnvandsbassinet går i udløb nr. RA1.8 til Århus Å.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION

(BEK nr. 2079 af 15/11/2021)

2) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

Der henvises til beskrivelsen i afsnit B med tilhørende vedlagte tegningsbilag.

3) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildebakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til:

Der vil ikke være belægninger eller indretninger med sump, spildebakke eller gulvafløb mv.

Der vil dog blive udlagt en vandtæt plastmembran i spulefeltet svarende til lossepladsmembran. Disse følger nogle bestemt standard DS/INF 466.

– Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign.

Der vil ikke være opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der kan afgive olie.

– Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.

Der vil ikke være opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.

– Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.

Der vil ikke være opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.

– Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.

Der vil ikke foregå neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.

– Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Der etableres ikke områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

– Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Anlægget etableres uden oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

– Pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald.

Der vil ikke være andre pladser til oplag og omlæsning af sediment, slam eller andet organisk affald, end den ansøgte plads.

– Vaskepladser for materiel.

Anlægget etableres uden vaskepladser for materiel.

4) Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema):

– *hvilke affaldsfraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet:*

Ikke relevant. Der modtages ikke affald fra anden aktør. Anlægget vil udelukkende håndtere vandigt sediment fra regnvandsbassin.

Sedimentets forureningsgrad er angivet i afsnit B, pkt. 6.

Det afvandede sediment bortskaffes iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og ikke via en affaldsdeklaration, hvorfor der normalt ikke anvendes en EAK-kode.

– *den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner,*

Ca. antal 2.000 m³ sediment.

– *det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsfraktioner, hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs.*

Der vil ikke være en egentlig affaldsproduktion i forbindelse med driften af afvandingspladsen/spulefeltet, da det er en passiv drift (afvanding/fordampning af vand fra oppumpet sediment).

Såfremt det er muligt – og hele eller dele af plastmembranen er intakt efter bortskaffelse af afvandet sediment – ønskes plastmembranen genanvendt i andre tilsvarende projekter.

NB: Når plastmembranen fjernes, kan der være risiko for at der går hul på membranen, når gravemaskinen skal læsse sedimentet på lastbiler. Såfremt der går hul på membranen under læsning af sedimentet (til bortskaffelse) inden sedimentet er helt fjernet, er der risiko for at noget af det afvandede sediment vil komme i kontakt med overjorden. Kontamineret overjord skrabes selvfølgelig af og bortskaffes sammen med det afvandede sediment, så der ikke sker forurening.

5) Hvis ansøgningen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal følgende oplyses:

NB: Det afvandede sediment håndteres ikke som slam, men bortskaffes efter jordflytningsbekendtgørelsen.

– *Hvor affaldet stammer fra (virksomhed, proces og andet, der har betydning for slammets karakter). Tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.*

Sedimentet tilføres fra regnvandsbassin HB10700. Sedimentet stabiliseres ved henholdsvis gravitation og udtørring.

– *Volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.*

"Beholderen" er selve afvandingspladsen/bassinet til sedimentet, som vil bestå af jordvolde samt vandtæt membran. Denne opbygges til at kunne indeholde den samlede mængde oppumpet materiale (sediment og vand).

– *Hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.*

Sedimentet oplagres i op til 6 måneder.

– *Opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald. Såfremt der er tale om en beholder, der har været omfattet af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, vedlægges seneste tilstandsrapport med oplysning om, hvilke reparationer, der eventuelt er foretaget på baggrund heraf.*

Ikke relevant. Der etableres et bassin med bund- og sidemembran

– *Hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald samt til øvrige oplag i det fri, jf. vilkår 7, 8 og 11 i afsnit 21.4.2.*

Afvandingsbassin etableres uden overdækning.

6) *Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.*

Der vil blive brugt en gravemaskine, dozer og lignende i forbindelse med etablering og nedlægning af afvandingspladsen samt efterfølgende retablering af området. Derudover vil der muligvis blive brugt en pumpe i kortere perioder til eventuel overskydende vand (ikke fordi der er fare for, at vandet løber ud over kanten, men for hurtigere at komme til fordampningsprocessen).

7) *Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.*

Der foretages afvanding af slam fra regnvandsbassin i det fri.

8) *Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Ikke relevant. Der foretages ikke neddeling, opskæring eller klipning.

9) *Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Ikke relevant. Der foretages ikke presning, balletering eller komprimering.

10) *Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Ikke relevant. Der foretages ikke knusning.

11) *Oplysning om hvordan elskrot håndteres.*

Ikke relevant. Aktiviteten omhandler ikke håndtering af elskrot.

12) Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Ikke relevant. Der etableres ikke værkstedsaktiviteter og der vil ikke foregå vask af materiel.

13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Ikke relevant. Der opstilles ikke tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

14) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenerende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Formålet med afvandingsbassinet er at reducere vandindholdet i sedimentet fra regnvandsbassinet via passiv afdampning/afdræning inden bortskaffelse af de afvandede sediment.

Sediment og vand fra regnvandsbassin HB10700 pumpes med sejlede op-pumpningsfartøj til det nyetablerede afvandingsbassin/spulefelt, som der ansøges om miljøgodkendelse af.

I afvandingsbassinet vil overskydende vand pumpes/ledes retur til regnvandsbassinet, og sediment bliver liggende i afvandingsbassinet for yderligere afdampning/afdræning.

Når oprensningen af regnvandsbassinet er slut, går afvandingsbassinet i passiv drift i form af en afdampning/afdræning af sedimentet, indtil sedimentet er så tørt, at det kan grabbes op på en lastbil og bortskaffes til godkendt modtager efter anvisning af miljømyndighed.

Kørearealer.

Der kan opstå behov for at udlægge køreplader i forbindelse med intern kørsel på arealet, i det omfang den eksisterende grusvej ikke benyttes. Køreplader vil blive fjernet i takt med, at projektarealet retableres.

Områder for påfyldning af tanke med motorbrændstof.

Der vil udelukkende blive benyttet motorbrændstof til de entreprenørmaskiner der udfører arbejdet. Ved behov for tankning af entreprenørmaskinerne, benyttes en mobilbrændstoftank på et lukket lad.

Hvis der forbindelse med arbejdet sker uheld med f.eks. hydraulikolie, foretages en afgravning af den forurenede jord. Jorden opgraves til container og vil efter information til Skanderborg Kommune blive bortskaffes til godkendt modtager.

Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Der vil ikke fremkomme farligt affald.

Spildolie fra entreprenørmaskiner aftappes på entreprenørens hjemadresse eller på værksted.

Vaskepladser for materiel.

Der vil ikke blive vasket materiel eller køretøjer på området.

Muldoplag

Der vil udelukkende blive foretaget muldafrømning i projektområdet. Muldjorden anvendes til etablering af voldene til afvandingspladsen. Mulden planeres ud igen til sidst i forbindelse med retableringen.

Hjælpefaciliteter

Der forventes ikke at være behov for hjælpefaciliteter.

Affaldsproduktion består i:

Der vil ikke være en egentlig affaldsproduktion i forbindelse med driften af afvandingspladsen/spulefeltet, da det er en passiv drift (afvanding/fordampning af vand fra oppumpet sediment).

Såfremt det er muligt – og hele eller dele af plastmembranen er intakt efter bortskaffelse af afvandet sediment – ønskes plastmembranen genanvendt i andre tilsvarende projekter.

17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Der etableres ikke energianlæg på virksomheden.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Der forventes ikke at ske brud på plastmembranen, idet der stilles krav til, at den er vandtæt (og tæt under hele forløbet) og svejset. Derfor er det en kraftig kvalitet, der anvendes. I udbudsmaterialet vil være krav herom, og at plastmembranen svarer til lossepladsmembrankvalitet.

Der vil af bygherres tilsyn blive udført en fysisk besigtigelse af membranen inden oppumpningsarbejdet opstartes, for at tjekke om der er synlige utætheder. Senere i projektet tjekkes det ligeledes løbende, at den synlige del af membranen ikke er mørnet/revnet.

Risiko for digebrud for afvandingsbassinet ved overfyldning eller ekstremt skybrud, så sediment og overskydende vand kan risikere at løbe ud på/i omgivelser, imødegås ved etablering af plastmembran over kronetop på diger, hvor membranen forankres så jorddiger er stabiliseret, ved overvågning under indpumpningen af sedimentet fra regnvandsbassin til afvandingsbassin og fysisk tilsyn ved/efter

ved ekstrem nedbør. Entreprenøren holder løbende tilsyn med at der ikke sker overløb.

Entreprenørkøretøjer -og maskinel, gummiged/bæltegraver og dumper kan have motorhavari med spild af motorolie, eller der kan opstå brud på hydraulikrør og – slanger.

Ved akutte uheld ringes 112 / miljøvagten.

Ved mindre uheld graves spild/forurennet jord op i en container til bortskaffelse til godkendt modtager og miljømyndighed informeres.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. (BEK nr. 2079 af 15/11/2021)

Luftforurening

14) Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast.

Ikke relevant. Der etableres ikke skorstene eller arbejdsprocesser med luftafkast.

15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.

Ikke relevant. Afvandingen af slam vurderes ikke at medføre støvfrembringende aktiviteter. Såfremt der i forbindelse med læsning af afvandet slam forekommer støvende aktivitet, kan slammet let befugtges for at nedbringe støvgener.

Der kan eventuelt i længerevarende tørre perioder være kortvarige, midlertidige lokale støvgener ved jordarbejderne ved anlæggelse af afvandingsbassinet, kørsel med entreprenørmaskinel, ved bortkørsel af afvandet sediment (herunder opgravning) samt retableringen af det lånte område.

Skanderborg Spildevand A/S vil imødekomme evt. midlertidige kortvarige lokale støvgener ved befugtning af relevante områder, hvilket indføres i udbudsmateriale som krav til udførende entreprenør.

16) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.

Der kan i forbindelse med oppumpning af vand og sediment fra regnvandsbassin til afvandingsbassinet, kunne forekomme lugtfrembringende aktiviteter.

Det er ofte en organisk lugt, som er helt lokalt ved spulefeltet.

Tidsrummet er afgrænset til selve oppumpningsperioden.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Diffuse kilder er entreprenørmaskiner samt køretøjer, som anvendes til etablering af afvandingspladsen/spulefeltet.

Der er ikke lavet beregninger på emissioner fra diffuse kilder.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant. Der etableres ikke afkast i forbindelse med projektet.

Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.*
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.*
- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.*
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.*
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.*
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.*

Ikke relevant. Der produceres ikke spildevand i forbindelse med processen, og der søges derfor ikke om tilladelse til afledning af spildevand.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ikke relevant. Der søges ikke om udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet. Oppumpet vand fra regnvandsbassin (HB10700) holdes i tæt system og ledes tilbage til regnvandsbassin (HB10700).

Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Støj og vibrationskilder til etablering – og senere nedlæggelse - af afvandingspladsen vil udelukkende være entreprenørmaskiner; gravemaskiner, dozer og lignende.

Såfremt der etableres en returvandspumpe et sted i afvandingsbassinet/spulefeltet, forventes det ikke at larme ret meget (og mest lokalt). Togene, der kører lige forbi området, samt Frode Laursens mange lastbiler i området vil ret sikkert larme en hel del mere.

Den største del af tiden, mens fordampningen af sedimentet pågår, vil der ikke være støj.

*26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i nabo-områderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.*

Virksomheden er ikke markeret med * på listen i bilag 2.

Affald

27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Ikke relevant. Processen med afvanding af slam fra regnvandsbassinet vil ikke producere affald.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der opstår ikke en decideret affaldsproduktion i forbindelse med selve processen/oplagringen af sediment til afvanding. Men der vil være en plastmembran, som skal fjernes efterfølgende fra afvandingspladsen (eller genanvendes til tilsvarende projekter hvis muligt) og afvandet sediment, som skal bortskaffes.

Membranen og sediment bortskaffes til godkendt modtager.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende

stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

Alle arealer for projektområdet er ubefæstede.

Som nævnt i punkt 28 ovenfor, så er processen mht. afvandingspladsen i et lukket system – hvor vand pumpes til afvandingsbassinet via rør og ledes tilbage til regnvandsbassinet ligeledes via rør, slanger eller lign. Der er således hverken vand eller sediment, som kommer i kontakt med omgivelser, recipienter eller andet ved selve afvandingspladsen. Se principskitse i bilag 3.

Selve afvandingspladsen udgøres af et 'badekar', hvor siderne er volde, der opbygges af muld/overjorden i projektområdet. Herefter udlægges en vandtæt membran, som går op over sider (volde), krone og bund.

Der vil af bygherres tilsyn blive udført en fysisk besigtigelse af membranen inden oppumpningsarbejdet opstartes, for at tjekke om der er synlige utætheder. Senere i projektet tjekkes det ligeledes løbende, at den synlige del af membranen ikke er mørnet/revnet.

Når sedimentet er afvandet, grabbes det direkte op i lastvogne og bortskaffes.

Hvis der i forbindelse med bortskaffelse af sediment, er enkelte steder hvor sedimentet er vådt, stilles der krav til at det transporteres i vandtætte lad.

Bygherre vil løbende afholde tilsyn også i den efterfølgende "inaktive" periode mens afdampningsfasen pågår.

Diesel og tankning

Ved behov for at kunne tanke diesel opbevares i mobilbrændstoftank på et lukket lad.

I. Andet

17) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
Indretning og drift

Der etableres ikke befæstede eller tæt belægninger i forbindelse med projektet.

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Der udarbejdes ikke en beskrivelse af modtagekontrol. Dog udarbejdes beskrivelse for driftsforstyrrelser og uheld.

Det indarbejdes i udbudsmaterialet, hvem der skal kontaktes i forhold til uheld (Bygherre samt miljømyndighed).

18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Alle de andre standardvilkår end dem vi har bemærkninger til, er ok.

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Der vil i forbindelse med oppumpningen af vand og sediment blive foretages visuelt kontrol under oppumpningen. I afvandingsfasen, hvor det sidste vand fordampes fra det oppumpede sediment, foretages ikke modtagekontrol (da der ikke tilledes mere til afvandingspladsen/spulefeltet efter endt oppumpning).


7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. Luftforurening

Idet der i forbindelse med projektet ikke opstår affald med lette materialer såsom papir, plast og lignende, opstilles der ikke containere til dette formål.


19) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Der vurderes ikke at være øvrige relevante oplysninger.

Bilag 1 - Situationsplan HB10700 (Frode Laursen)

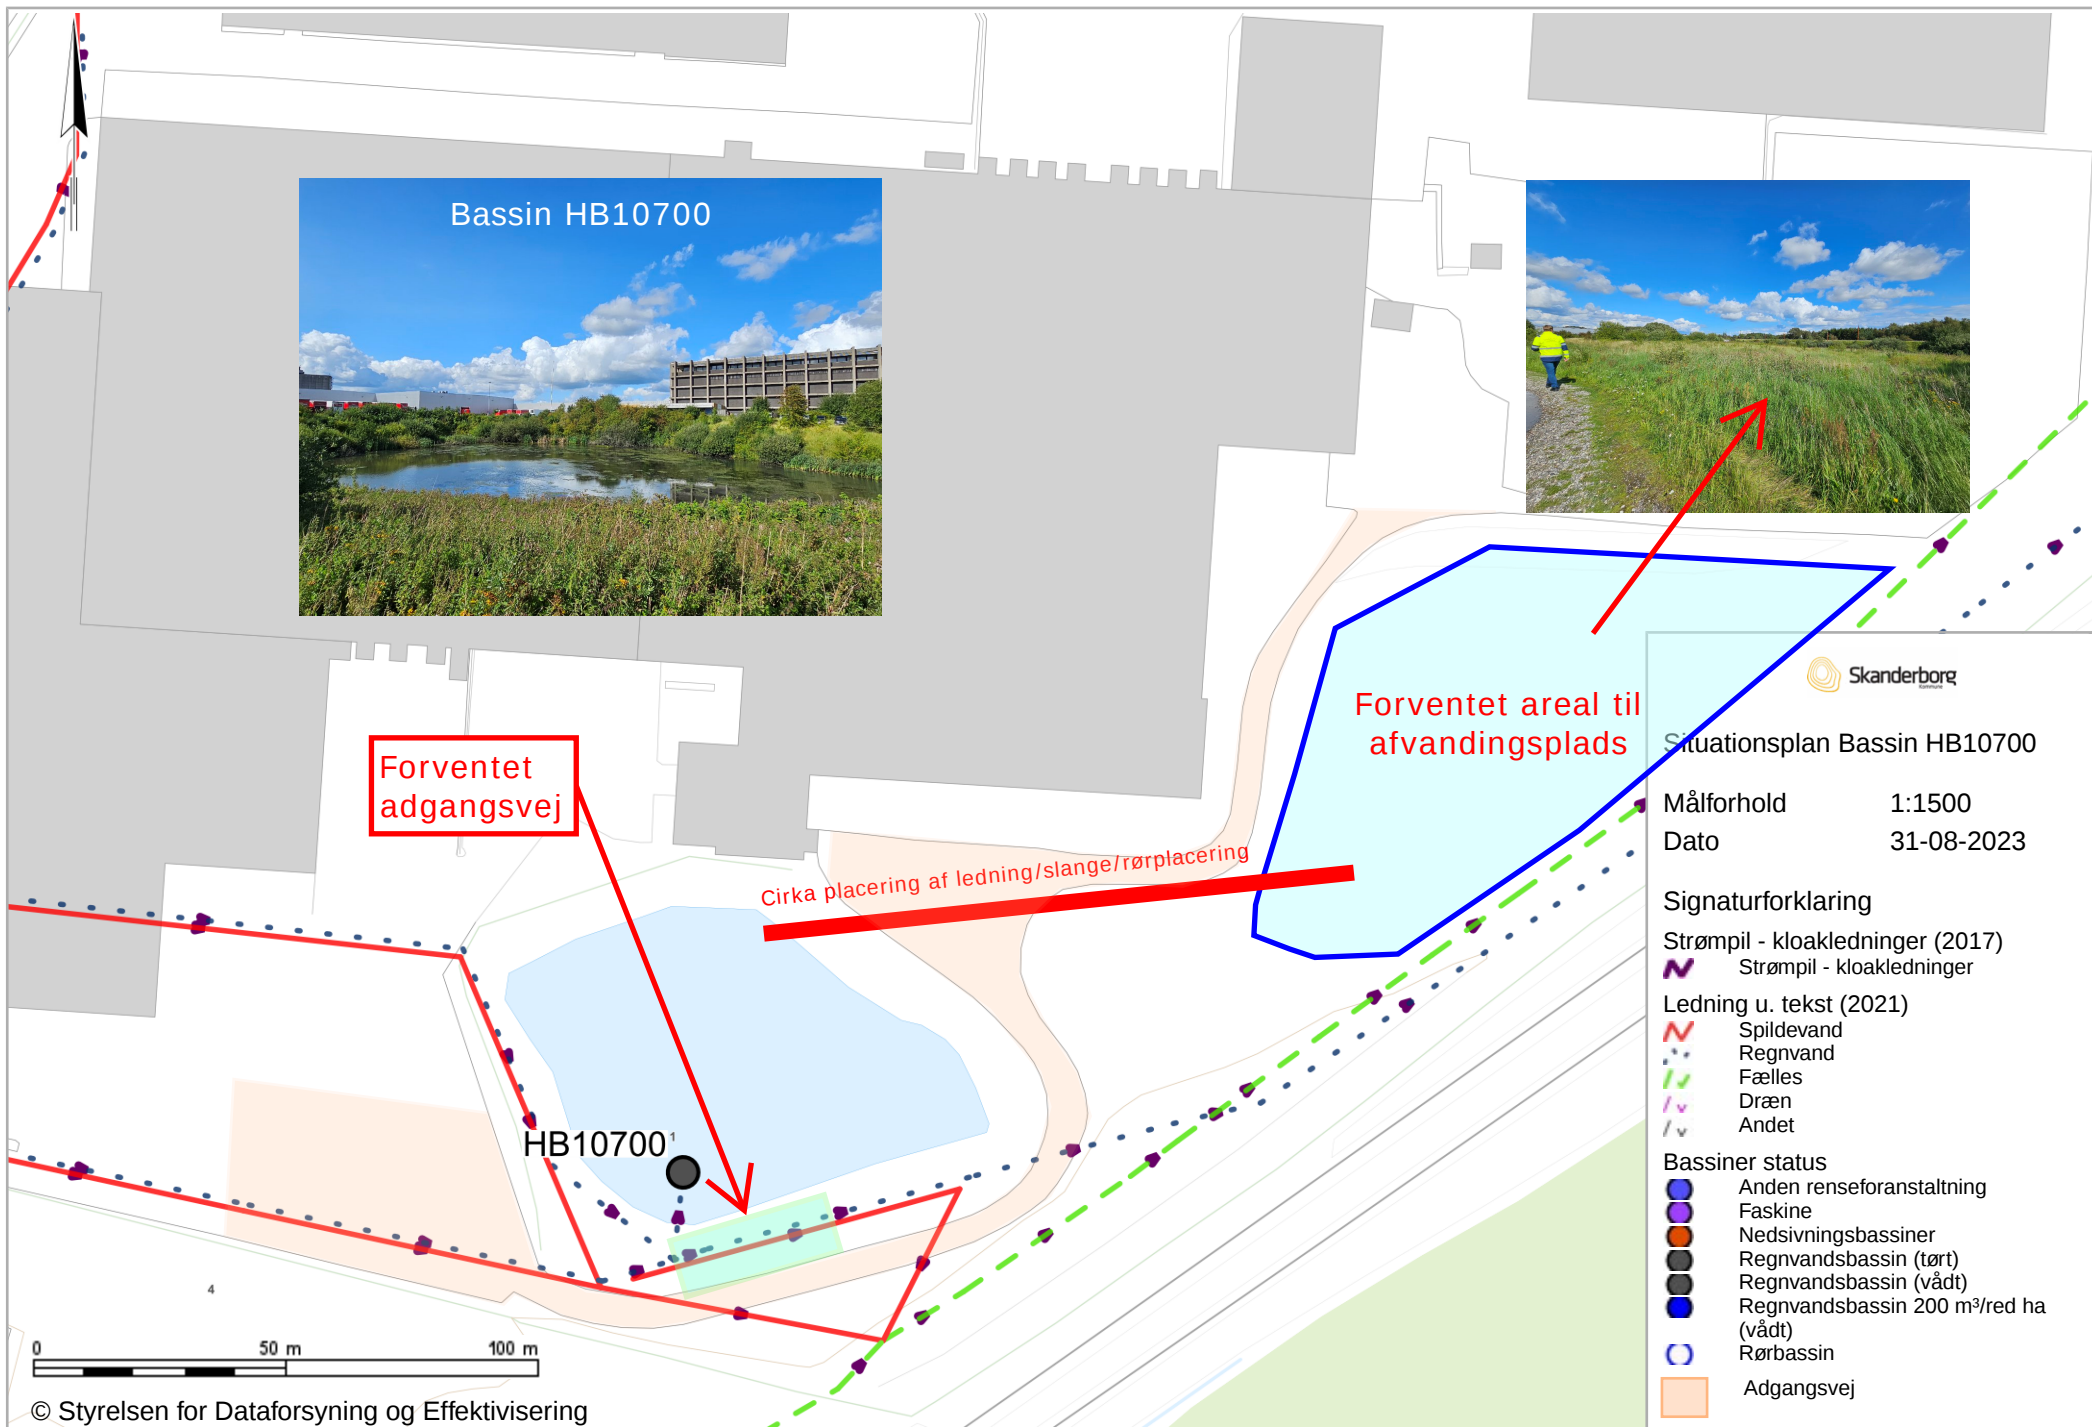

Bilag 2 - Situationsplan, luftfoto bassin HB10700 og afvandingsplads

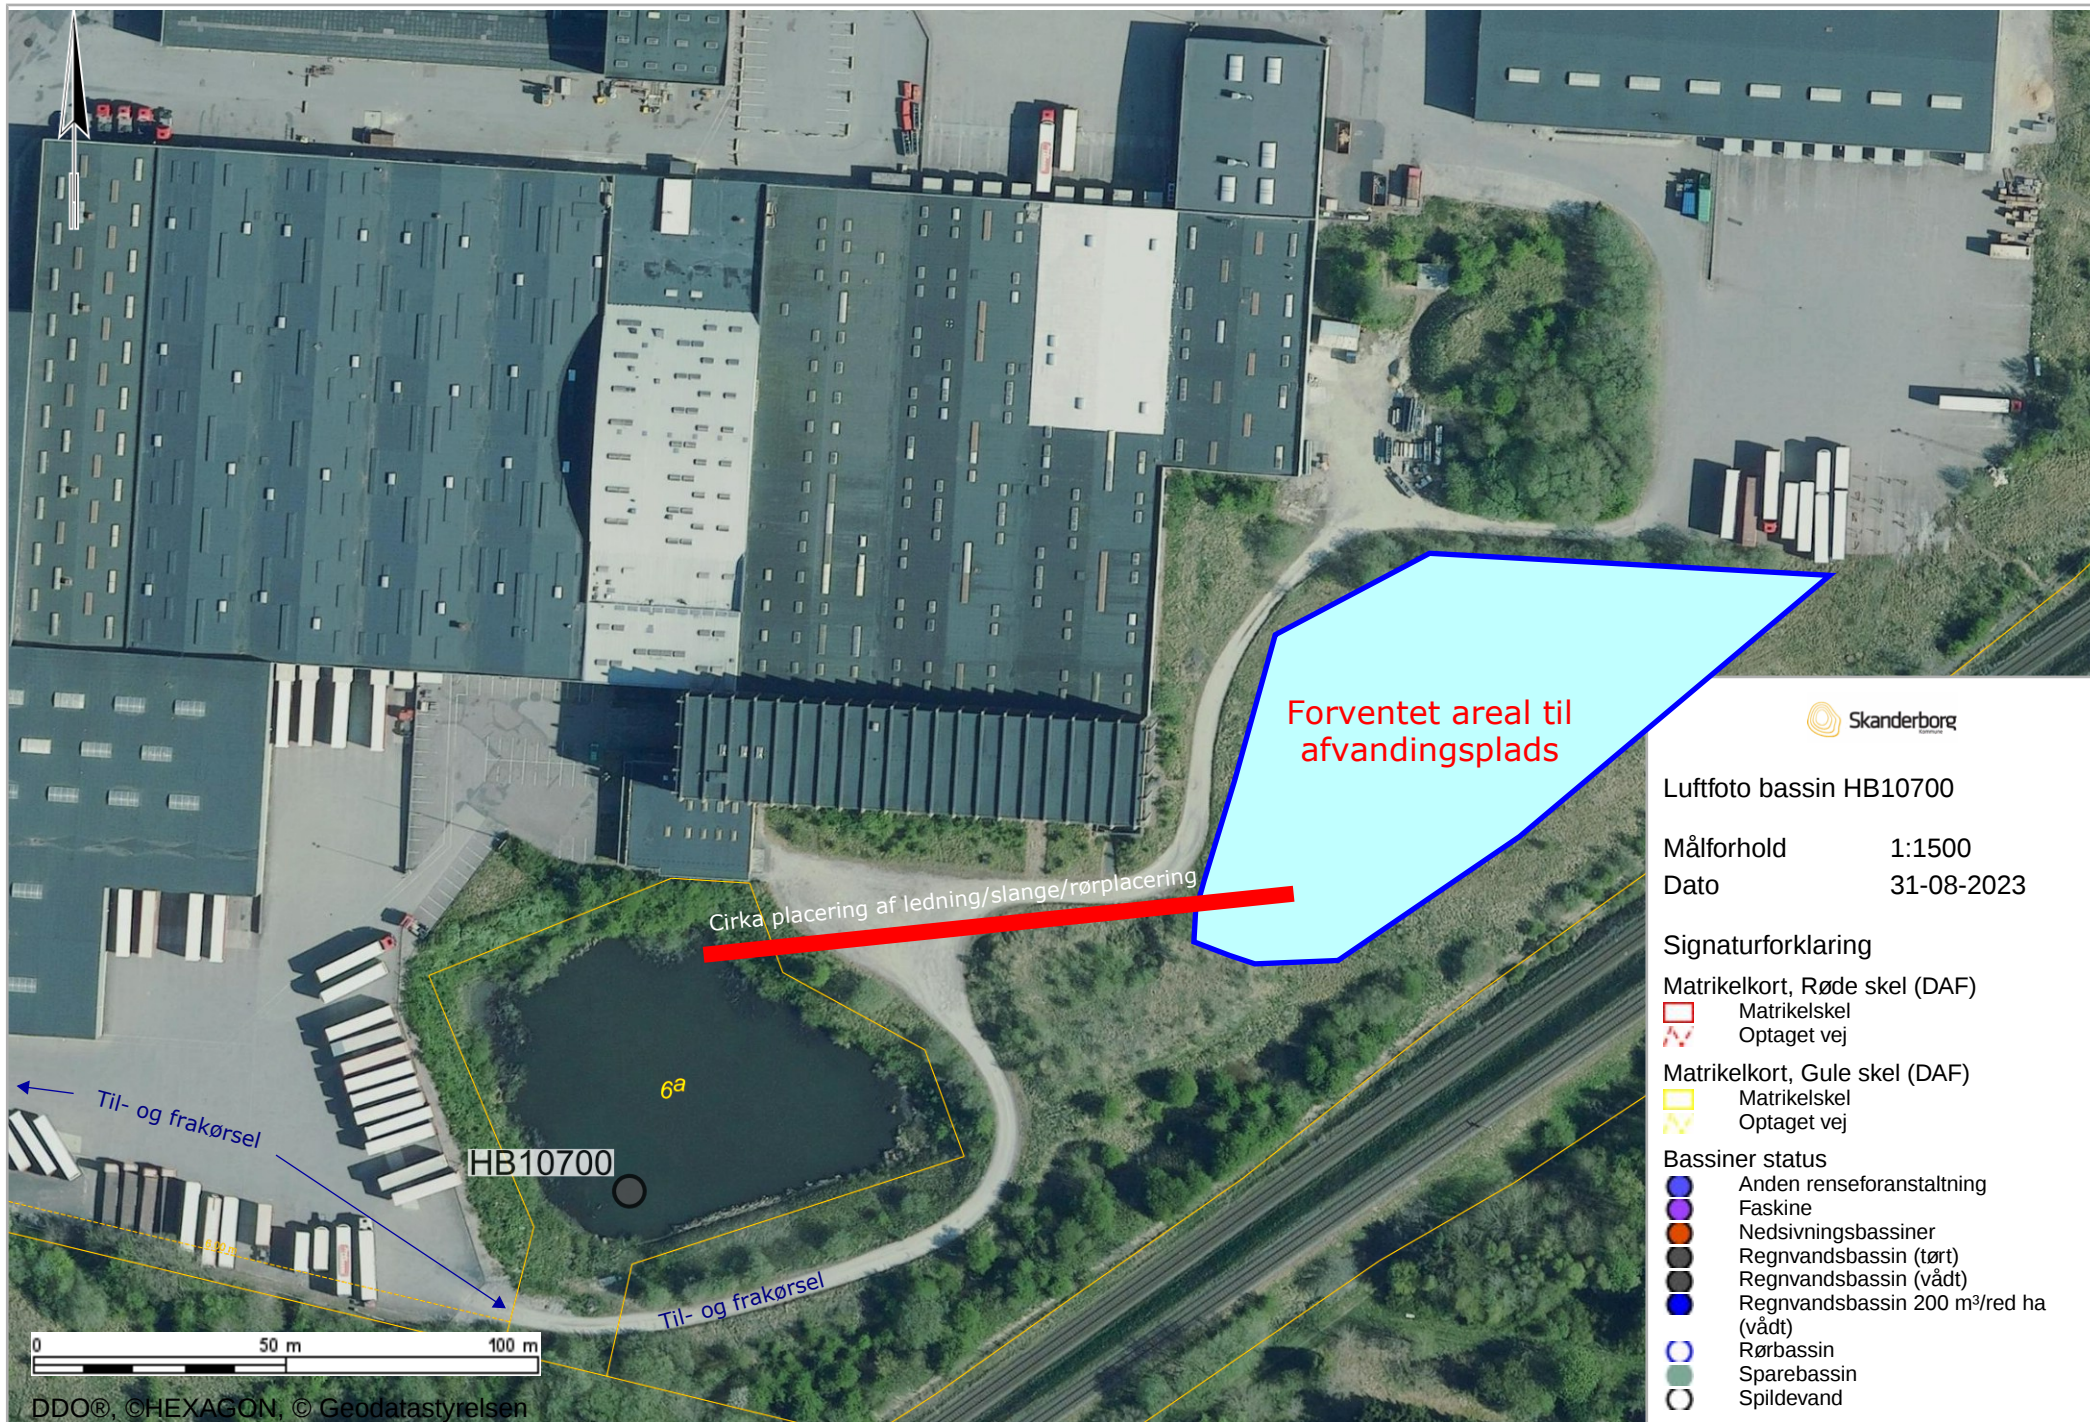

Luftfoto bassin HB10700

Målforhold 1:1500

Dato 31-08-2023

Signaturforklaring

Matrikelkort, Røde skel (DAF)

- Matrikelstel
- Optaget vej

Matrikelkort, Gule skel (DAF)


- Matrikelstel
- Optaget vej

Bassiner status

- Anden renseforanstaltning
- Faskine
- Nedsivningsbassiner
- Regnvandsbassin (tørt)
- Regnvandsbassin (vådt)
- Regnvandsbassin 200 m³/red ha (vådt)
- Rørbassin
- Sparebassin
- Spildevand

Bilag 3 - Princip for indretning af afvandingsplads/spulefelt

Principskitse for indretning af afvandingsplads/spulefelt

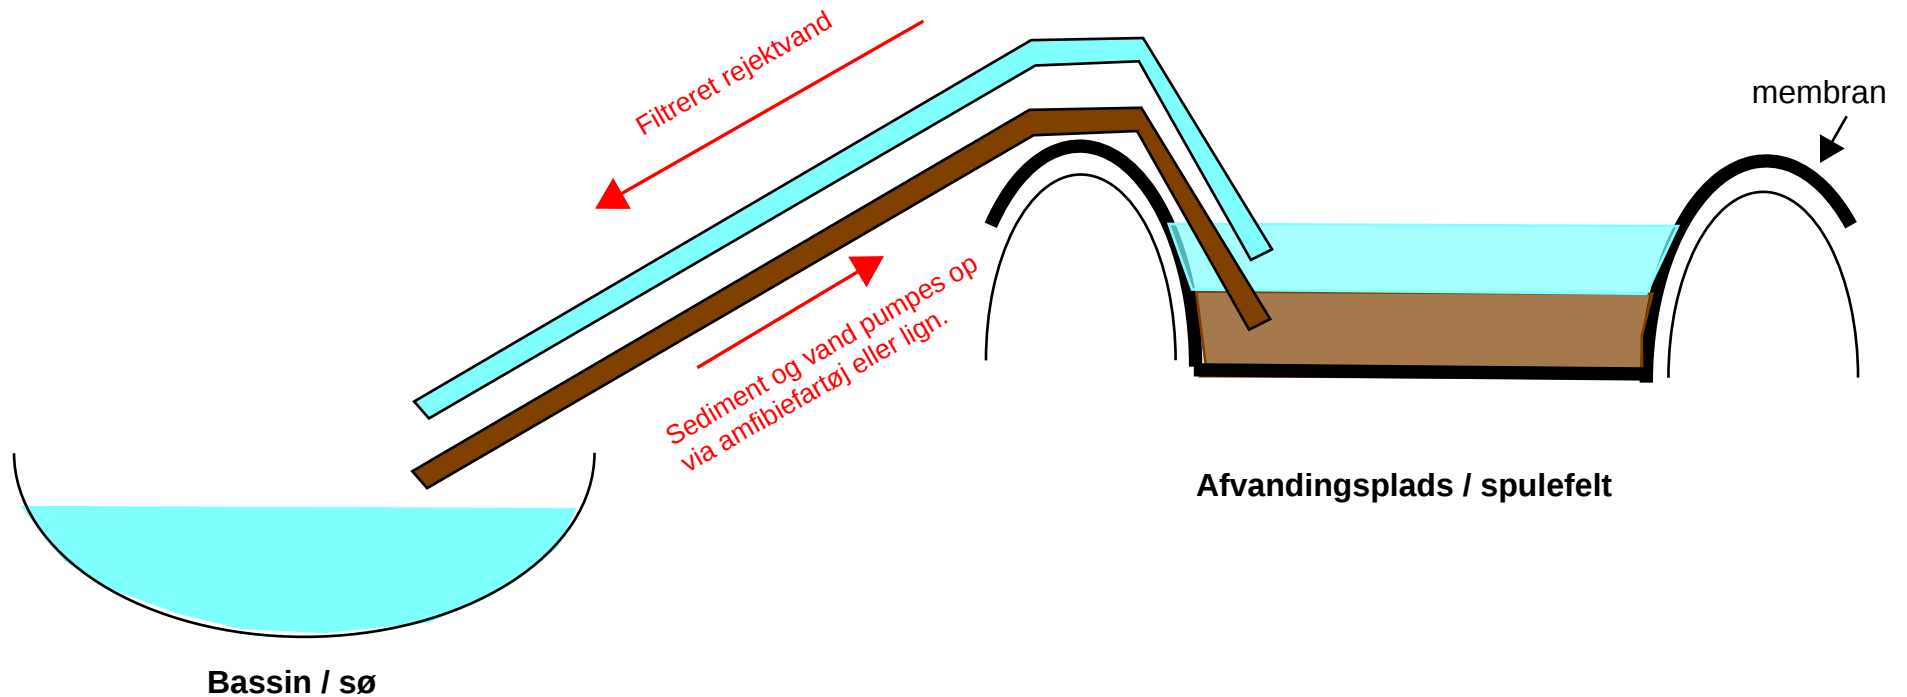

Bilag 4 – Tilladelse fra grundejer

Maja Rasmussen (MAJR)

From: Nicholai Saugberg Jensen <nisje@frode-laursen.com>
Sent: 3. oktober 2023 15:55
To: Maja Rasmussen (MAJR)
Cc: Jakob Gundal Nikolajsen
Subject: Fwd: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning
Attachments: Situationsplan HB10700 (Frode Laursen).pdf

Hej Maja.

Mange tak for fremsendte. og samtalen.

Jeg har forhørt mig. Og i må gerne låne det omtalte området til midlertidig afvanding i henhold til de fremsendte oplysninger.

Mvh Nicholai

----- Videresendt meddelelse -----

Emne: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning

Dato: Tue, 3 Oct 2023 13:03:23 +0000

Fra: Maja Rasmussen (MAJR) <MAJR@NIRAS.DK>

Til: nisje@frode-laursen.com <nisje@frode-laursen.com>

Kopi til (CC): Kasper Mølgaard <kam@skanderborgforsyning.dk>

Hej Nicolaj

I forlængelse af vores snak i går, fremsender jeg hermed en situationsplan, der viser det areal, som Skanderborg Spildevand A/S gerne vil benytte som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med en kommende oprensning af det store regnvandsbassin HB10700. Bassinet ligger lige ved Frode Laursen i Hørning.

Arealet ønskes anvendt i mindst 6 uger – gerne op til 4-6 mdr., hvis vi kan få jeres samt myndigheds godkendelse hertil.

Som jeg nævnte, så ønsker Skanderborg Spildevand A/S, at få afvandet sedimentet så meget som muligt, da der bl.a. bliver brug for færre lastbiler til afhentning.

Selve afvandingspladsen (også kaldt spulefelt) foregår i et lukket system, hvor der lægges vægt på, at der ikke kommer hverken vand eller sediment i berøring med de omkringliggende arealer.

Alle berørte arealer retableres. Typisk bruges eksisterende muldrag til opbygning af volde, hvor der lægges en vandtæt membran i, som så danner et badekar.

Efter fjernelse af afvandingspladsen, planeres mulden ud igen.

Det sikres, at kørevejen ikke spærres af slanger m.v., men at der vil blive etableret et 'bump' eller lignende. Det vægtes højt, at der tages hensyn til omgivelserne – og at der er pænt og ryddeligt samtidigt.

Vi er i gang med at indhente de nødvendige myndighedstilladelser. Kontakt mig endelig, hvis der er flere spørgsmål eller at I ønsker noget uddybet, fx ved et opkald, på mail eller ved en besigtigelse.

Som jeg oplyste på telefonen i går, så har vi brug for jeres godkendelse (som grundejere, der er i OIS.dk er angivet som WESTON - PARKEN A/S) til at benytte ovenstående areal til afvandingsplads.

Med venlig hilsen

Maja Rasmussen
Seniorprojektleder



Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
Denmark
www.niras.dk

M: +45 2162 7243
L: +45 8732 3244
T: +45 8732 3232
E: majr@niras.dk

Følg os på:



*Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne, kontakt venligst afsenderen øjeblikkeligt og slet mailen samt eventuelle bilag. Kopier ikke denne mail, og undlad at dele dens indhold med tredje part. Tak. NIRAS' håndtering af personlig information står beskrevet i vores **privatlivspolitik**.*

Fra: "Maja Rasmussen (MAJR)" <MAJR@NIRAS.DK>
Til: "Lærke Stenz" <Laerke.Stenz@skanderborg.dk>
Cc: "Nicklas Astrup Bech Vestergaard" <nbv@skanderborgforsyning.dk>
Sendt dato: 08-09-2025 10:48
Vedrørende: FW: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning

Hej Lærke

Tak for snakken 😊

For en god ordens skyld er hermed kopi af grundejers "gen-godkendelse" for 2025 (se herunder), da projektet blev udskudt endnu et år.

Med venlig hilsen

Maja Rasmussen
Seniorprojektleder



From: Jakob Gundal Nikolajsen <janik@dk.frode-laursen.com>
Sent: 12. juni 2025 14:02
To: Maja Rasmussen (MAJR) <MAJR@NIRAS.DK>
Cc: Nicklas Astrup Bech Vestergaard <nbv@skanderborgforsyning.dk>
Subject: SV: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning

Hej Maja

Det er ok

Med venlig hilsen / Best regards



Jakob Gundal Nikolajsen

Bygningschef

GSM +45 52 18 61 44

janik@dk.frode-laursen.com

www.frode-laursen.com

Fra: Maja Rasmussen (MAJR) <MAJR@NIRAS.DK>

Sendt: 12. juni 2025 11:37

Til: Jakob Gundal Nikolajsen <janik@dk.frode-laursen.com>; Nicholai Saugberg Jensen <nisje@frode-laursen.com>

Cc: Nicklas Astrup Bech Vestergaard <nbv@skanderborgforsyning.dk>

Emne: RE: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning

Hej Jakob

Skanderborg Spildevand A/S har lige så lige ikke kunnet nå at oprense her i starten af året, idet myndighedstilladelsen for afvandingspladsen ikke nåede at komme helt i hus, inden oprensningsperioden i tilladelsen fra naturmyndigheden spændte ben.

Derfor er det først muligt at gå i gang med oprensningsprocessen omkring 4. kvartal af 2025, hvor afvandingen vil foregå hen over foråret/sommeren 2026.

Planen for udførslen er stadig som tidligere nævnt i korrespondancen herunder.

Som tidligere oplyst, så har Skanderborg Spildevand A/S brug for jeres godkendelse mht. de nye tidspunkter for oprensningen (*som grundejere, der er i OIS.dk er angivet som WESTON - PARKEN A/S*) til at benytte tidligere nævnte areal til afvandingsplads, idet jeres tilladelse indgår kommunens behandling af §33-tilladelsen (*tilladelse til etablering af afvandingsplads*). Arealet er vist i vedhæftede fil.

Hvis I kan godkende ovenstående, så besvar gerne denne mail.

Kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen

Maja Rasmussen
Seniorprojektleder



Fra: Maja Rasmussen (MAJR) <MAJR@NIRAS.DK>

Sendt: 3. juli 2024 11:57

Til: Jakob Gundal Nikolajsen <janik@dk.frode-laursen.com>; Nicholai Saugberg Jensen <nisje@frode-laursen.com>

Cc: Kasper Mølgaard <kam@skanderborgforsyning.dk>

Emne: Re: Ønske om at bruge en del af jeres areal som midlertidig afvandingsplads i forbindelse med oprensning af et regnvandsbassin ved Frode Laursen, Hørning

Hej Jakob

Afvandingspladsen på jeres areal bliver lavet, som skrevet tidligere:

” Selve afvandingspladsen (også kaldt spulefelt) foregår i et lukket system, hvor der lægges vægt på, at der ikke kommer hverken vand eller sediment i berøring med de omkringliggende arealer.

Alle berørte arealer retableres. Typisk bruges eksisterende muldrag til opbygning af volde, hvor der lægges en vandtæt membran i, som så danner et badekar.

Efter fjernelse af afvandingspladsen, planeres mulden ud igen.”

Det sker således ikke en overrissing. Overskydende/afdrænet vand fra afvandingpladsen bliver ledt i lukket system/slanger/rør tilbage til bassinet, hvorfra det blev pumpet op.

Der stilles høje krav til entreprenøren mht. ovenstående. Vi stiller generelt høje krav til at entreprenøren har stor erfaring med både denne type opgaver, men også mht. den natur- og miljømæssige del.

Vi holder løbende tilsyn og ved uheld kontaktes miljømyndighed straks.

Jeg håber, at ovenstående, besvarer dit spørgsmål – ellers er du meget velkommen til at spørge mere ind 😊

Med venlig hilsen

Maja Rasmussen
Seniorprojektleder

NIRAS

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skanderborg Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED



Petersmindevej 5, 8362 Hørning

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9000

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-01-2025 15:36)

Projekt: Midlertidig afvandingsplads matr.nr. 5f hørning by

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100006497

Matrikler: Matrikel nr.: 5f, Ejerlav: Hørning By, Hørning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Michael Sølgaard CVR: 37295728 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg MCS@NIRAS.DK +45 23739676

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40972145 - Skanderborg Spildevand A/S

P-nummer

1025283275 - Skanderborg Spildevand A/S

Døjsøvej 1

8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Virksomhedens navn

Skanderborg Spildevand A/S

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015748423

Bemærkning

Kontaktperson

Michael Sølgaard

Adresse

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Telefonnummer

+45 23739676

Mailadresse

MCS@NIRAS.DK

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter



(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

Ingen valgt

Bilag

[VVM Screening - Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning FINAL.pdf](#)
[Ansøgning Miljøgodk - Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning FINAL.pdf](#)

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen
Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen
Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord,	– Spild af olie i forbindelse med oplag

		grundvand eller overfladevand	og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der søges om tilladelse til etablering af bassin for afvanding af slam inden bortskaffelse.
se vedhæftede ansøgning

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Ja

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tidspunkter fremgår af vedhæftet dokument

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Situationsplan vedhæftet i bilag

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes
vilkår

Vilkår

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ikke angivet	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ikke angivet	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ikke angivet	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ikke angivet	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ikke angivet	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ikke angivet	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ikke angivet	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.								

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Luftafkast fra oplag

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for luftforurening

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8	Ikke angivet	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10	Ikke angivet	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11	Ikke angivet	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12	Ikke angivet	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ikke angivet	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ikke angivet	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15	Ikke angivet	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16	Ikke angivet	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17	Ikke angivet	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18	Ikke angivet	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19	Ikke angivet	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20	Ikke angivet	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21	Ikke angivet	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22	Ikke angivet	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23	Ikke angivet	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24	Ikke angivet	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25	Ikke angivet	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ikke angivet	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ikke angivet	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ikke angivet	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Andre relevante oplysninger

Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (09-01-2025)**[VVM Screening Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning FINAL.pdf](#)[Ansøgning Miljøgodk Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning FINAL.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Ansøgning: Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Skanderborg Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Petersmindevej 5, 8362 Hørning

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9000

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-01-2025 15:36)

Projekt: Midlertidig afvandingsplads matr.nr. 5f hørning by

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100006497

Matrikler: Matrikel nr.: 5f, Ejerlav: Hørning By, Hørning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Michael Sølgaard CVR: 37295728 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg MCS@NIRAS.DK +45 23739676

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40972145 - Skanderborg Spildevand A/S

P-nummer

1025283275 - Skanderborg Spildevand A/S

Døjsøvej 1

8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Virksomhedens navn

Skanderborg Spildevand A/S

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015748423

Bemærkning

Kontaktperson

Michael Sølgaard

Adresse

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Telefonnummer

+45 23739676

Mailadresse

MCS@NIRAS.DK

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter



(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

Ingen valgt

Bilag[VVM Screening _ Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning_FINAL.pdf](#)[Ansøgning Miljøgodk _ Afvandingsplads ved Frode Laursen Hørning_FINAL.pdf](#)**Midlertidige aktiviteter**

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Ja

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tidspunkter fremgår af vedhæftet dokument

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysningerØnskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Skanderborg Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Petersmindevej 5, 8362 Hørning

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9000

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-01-2025 15:36)

Projekt: Midlertidig afvandingsplads matr.nr. 5f hørning by

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100006497

Matrikler: Matrikel nr.: 5f, Ejerlav: Hørning By, Hørning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Michael Sølgaard CVR: 37295728 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg MCS@NIRAS.DK +45 23739676

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40972145 - Skanderborg Spildevand A/S

P-nummer

1025283275 - Skanderborg Spildevand A/S

Døjsøvej 1

8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Virksomhedens navn

Skanderborg Spildevand A/S

Adresse

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015748423

Bemærkning

Kontaktperson

Michael Sølgaard

Adresse

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Telefonnummer

+45 23739676

Mailadresse

MCS@NIRAS.DK

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der søges om tilladelse til etablering af bassin for afvanding af slam inden bortskaffelse.

se vedhæftede ansøgning

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Situationsplan vedhæftet i bilag

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Andre relevante oplysningerØnskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:

Fremgår af vedhæftet ansøgning

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for luftforurening

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

IKKE UDFYLDT